

# Câmara Municipal de Leiria. Moinho de Papel\*

Oficina: Álvaro Siza


Leiria, Portugal. 2004-2009

Fotografías: Fernando Guerra / FG+SG

La intervención en el Molino de Papel de Leiria comprende la recuperación del edificio existente, la construcción de un nuevo cuerpo y el tratamiento y recalificación de los espacios exteriores adyacentes.

El edificio nuevo contiene la recepción, el área de la memoria industrial e instalaciones sanitarias para el público. Las paredes exteriores son en mampostería de piedra, idéntica a la del edificio existente y las interiores son en ladrillo macizo. Las cubiertas son en teja idéntica a la del edificio existente, con estructura de madera. Los techos, en forro horizontal de madera, están térmicamente protegidos en la cara exterior. La carpintería interior y exterior es de madera.


El edificio existente se subdivide en tres sectores: fabricación del papel, molienda de cereales y cafetería-terrace. El área de la fabricación del papel engloba la sala de mayor tamaño, almacén, instalación sanitaria y área de gestión. El espacio de molienda tiene funcionamiento autónomo y se destina a la observación de los ingenieros. La cafetería, instalada en la antigua cocina, sirve a una terraza sobre el río. La terraza tiene acceso desde el interior del edificio y también desde el exterior, en la parte superior, a través de la puerta y la escalera. Las estructuras de la sala de molienda, en razonable estado de conservación, han sido rehabilitadas. En la cubierta de la pequeña sala de molienda y del cuerpo del almacén y área de gestión se ejecutaron estructuras simplificadas en madera. La carpintería interior y exterior es de madera y reproducen los modelos existentes.

Los arreglos exteriores incluyen la reconversión del paseo y estacionamiento al sur y al este del edificio. Entre el edificio existente y el nuevo, y en la explanada, la pavimentación será en calzada a la portuguesa, con una dimensión media de cinco por cinco centímetros. Las dimensiones del conjunto proyectado son idénticas a las actuales. Los arreglos exteriores incluyen el tratamiento de las zanjas y la recalificación de las áreas arboladas y ajardinadas adyacentes. 

\* Texto a cargo de Lucas Ariza en base a la memoria descriptiva del proyecto escrita en Oporto en julio de 2005.





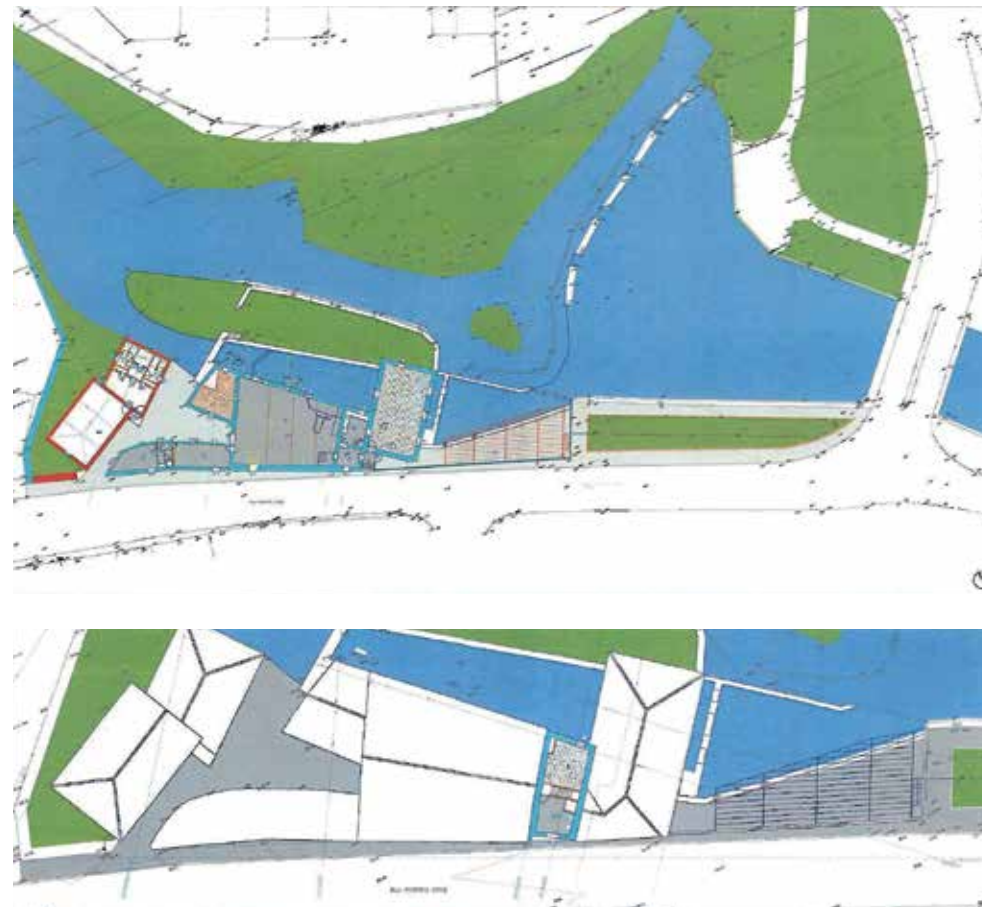


Planos en planta y cubierta de la implantación

Fachadas




Vista exterior del molino

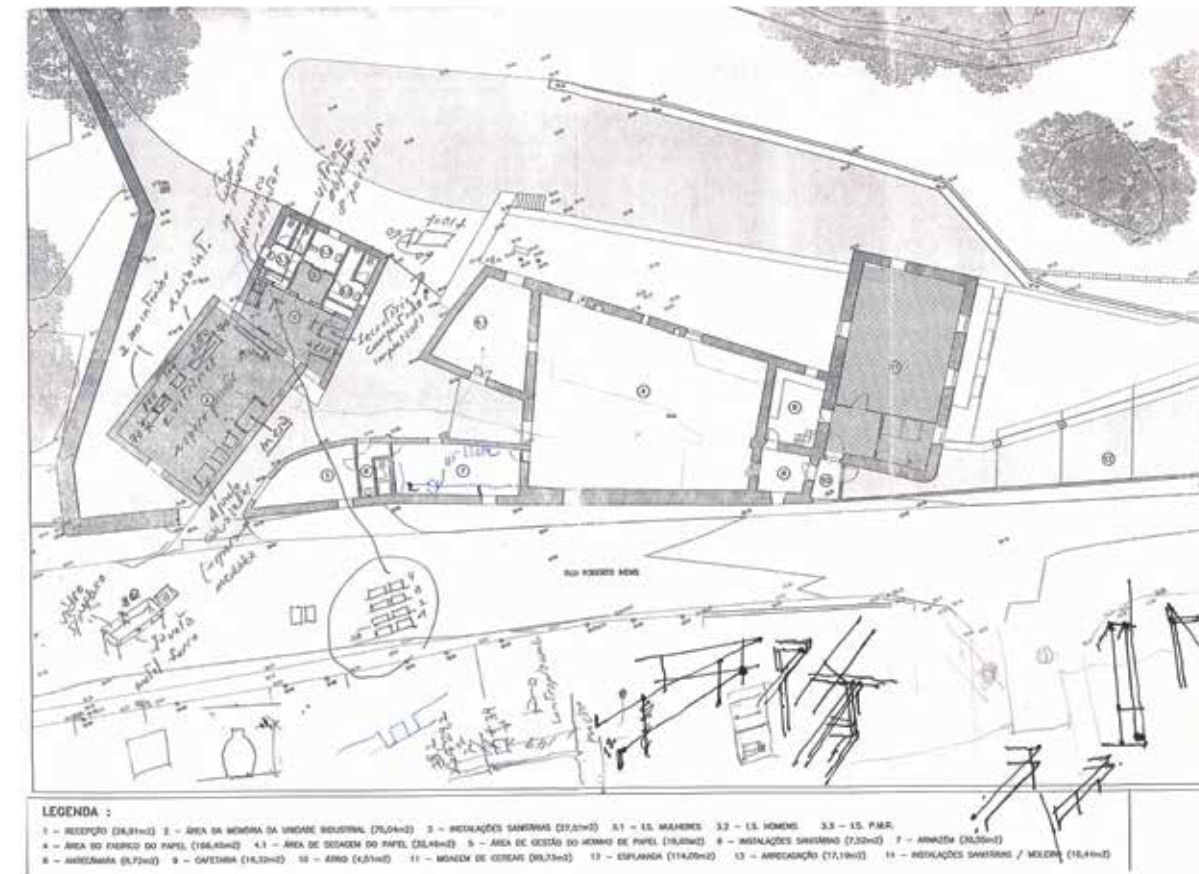

Planta principal con anotaciones



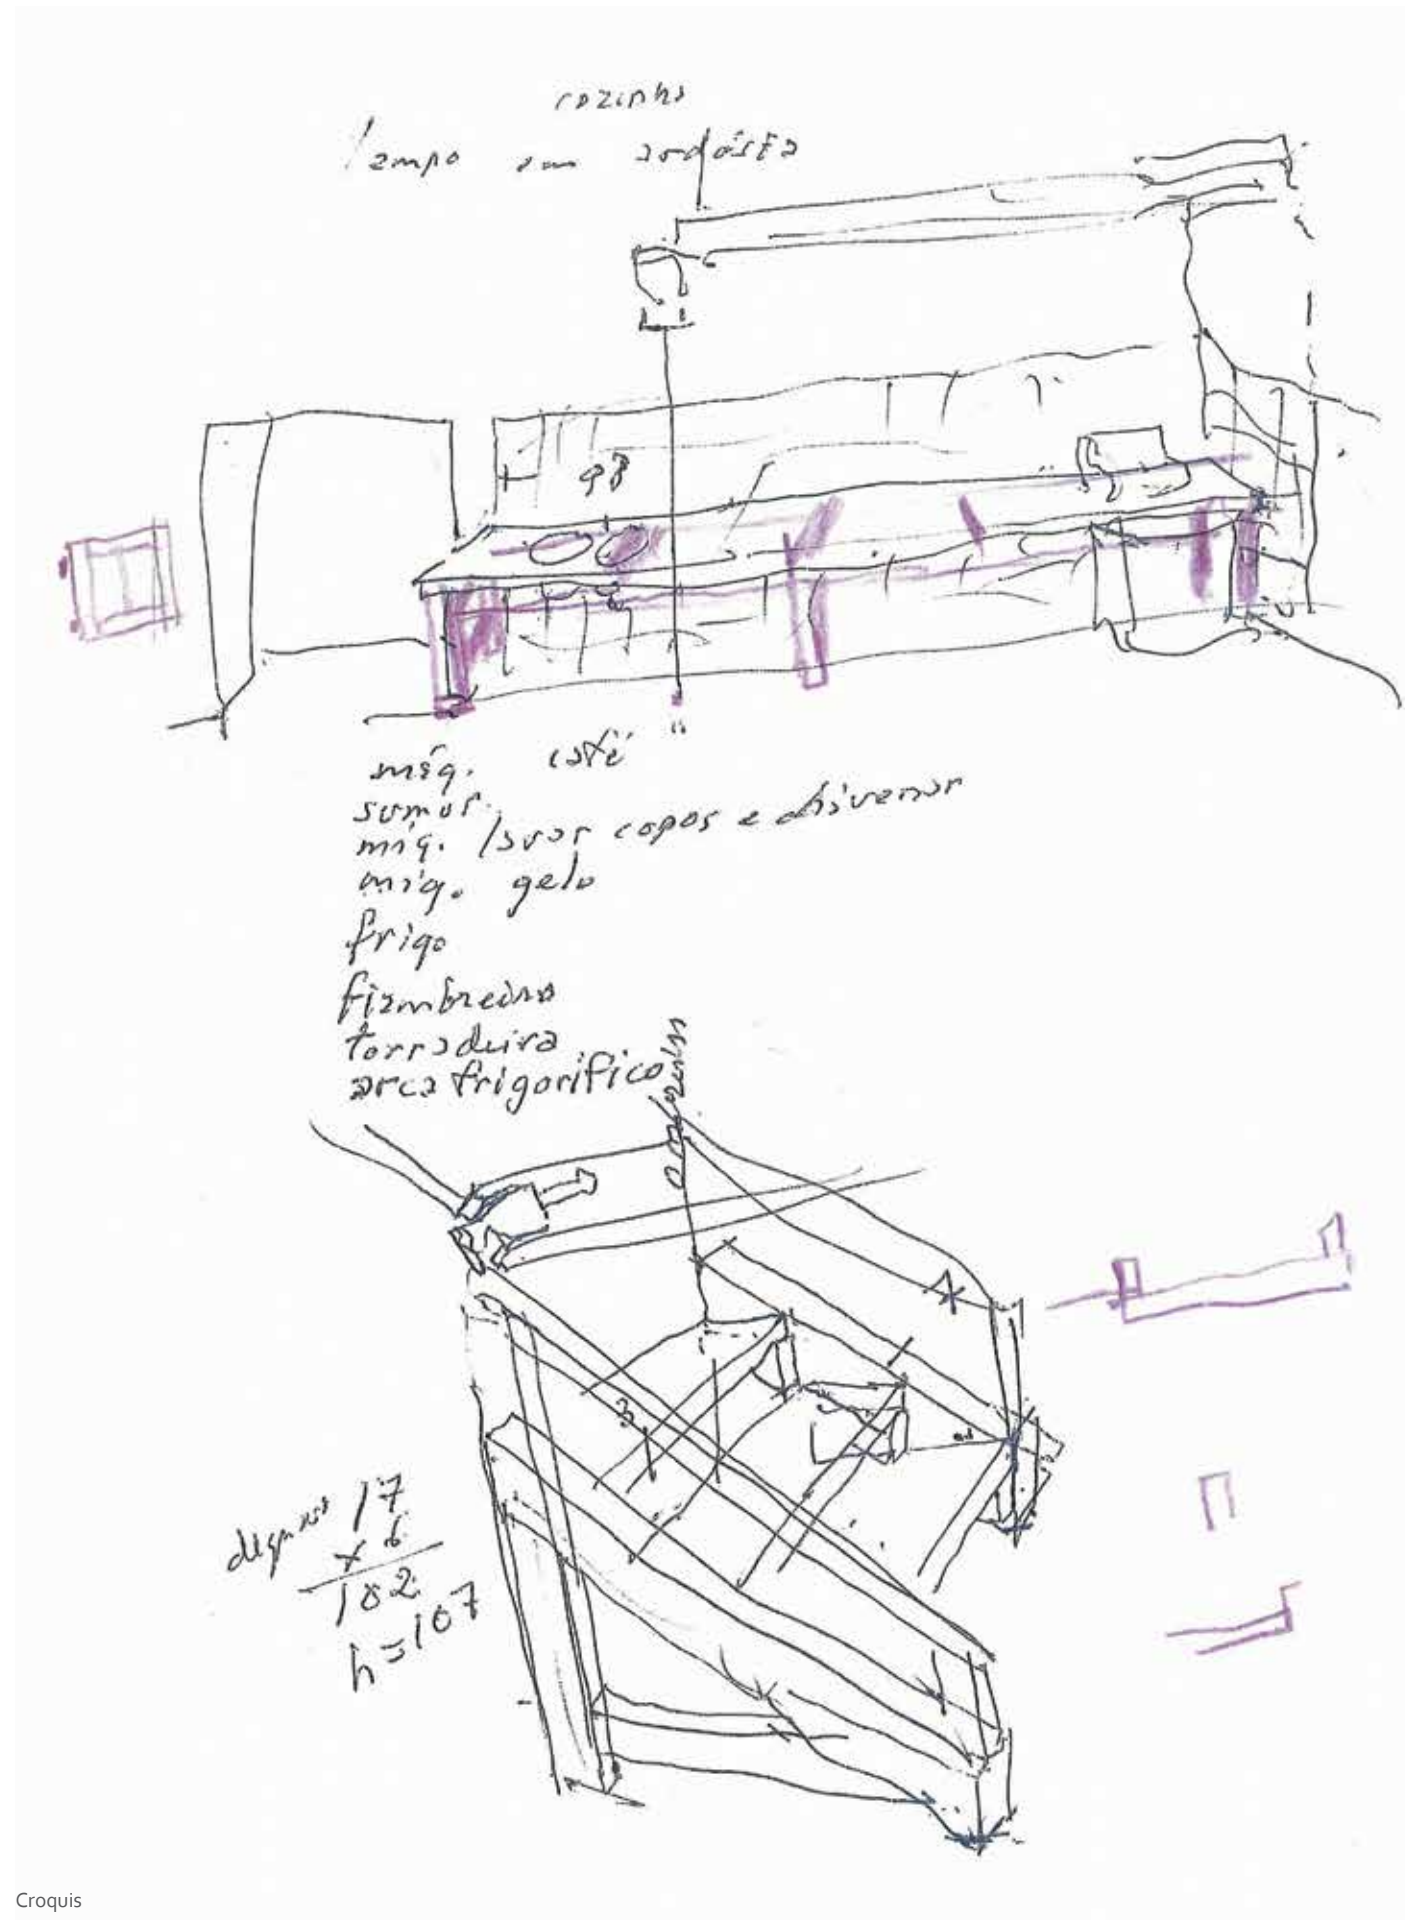

Croquis



Vistas de espacios interiores

Vistas de espacios interiores







Fachada. Ventanas